


Dalap GRACE - axiální ventilátor s vyšším výkonem



■ Popis


- Malý axiální ventilátor s pevnou žaluzií určený k odvětrávání koupelen, toalet, kuchyní a dalších užitkových místností i nebytových prostor.
- Ventilátor je plně kompatibilní s potrubím Dalap o Ø 100, 125 a 150 mm. K tomuto typu ventilátoru je kompatibilní zpětná klapka slídová Dalap PBV.
- Ventilátor série GRACE s moderním designem, je vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu, který je odolný vůči UV záření, a tak neuvolňuje žádné fenoly - technologie FENOLSTOP®. Díky moderní konstrukci se jedná o vysoce výkonný ventilátor s dlouhou životností.
- Stupeň krytí ventilátoru - IP 34.
- Motor je navržen pro nepřetržitý a bezúdržbový provoz, vybavený pojistkou proti přehřátí.

■ Rozměry

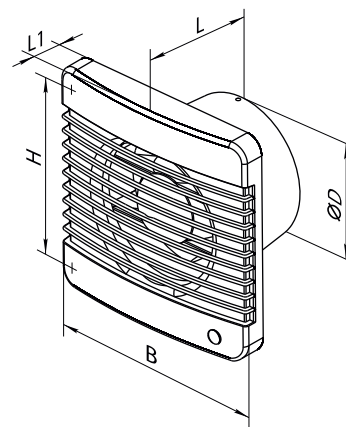

- **Dalap GRACE Standard** je základní verze axiálního domovního ventilátoru s vyšší životností a vysokým výkonem.
- **Dalap GRACE** je vybaven spolehlivým motorem s velkým výkonem, který dosahuje jednoznačně nejvyššího průtoku vzduchu.
- **Dalap GRACE Highpress** tento ventilátor dosahuje vysokého tlaku. Díky tomu je schopný bezproblémově odsávat vzduch jak přes rovný vzduchovod, tak i skrze složitější potrubí s více ventilačními prvky.

■ Modifikace






Dalap GRACE/Highpress/Standard - základní verze, kuličkové ložisko, motor s vyšším výkonem

Dalap GRACE/Highpress/Standard Z - časový doběh s možností nastavení na 2 až 30 minut, kuličkové ložisko, motor s vyšším výkonem

Dalap GRACE/Highpress/Standard ZW - časový doběh, čidlo vlhkosti nastavitelné na 60 - 90 % relativní vlhkosti, kuličkové ložisko, motor s vyšším výkonem

Model	Rozměry [mm]				
	ØD	B	H	L	L1
100 GRACE	100	159	135	89	23
125 GRACE	125	180	150	94	25
150 GRACE	150	206	182	106	26

■ Grafy

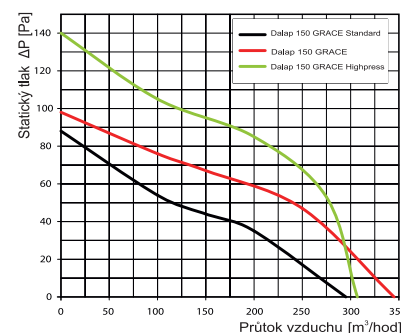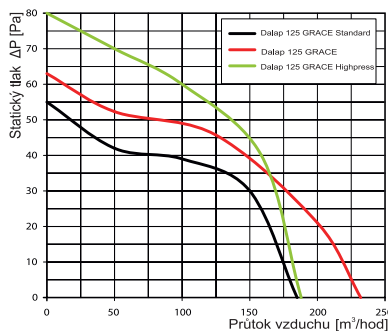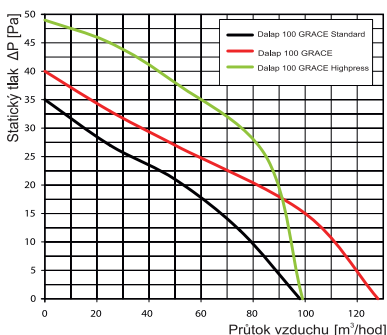

■ Certifikáty



Dalap GRACE - axiální ventilátor s vyšším výkonem

	Model	Kód	EAN	Otáčky [ot/min]	Průtok vzduchu [m³/hod]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Jmenovitý proud [A]	Akustický hluk [dB/3m]	Napětí [V] / Frekvence [Hz]	Váha [kg]
Základní verze	Dalap 100 GRACE	41500	4250622626812	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,6
	Dalap 125 GRACE	41525	4250622627062	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE	41550	4250622627314	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE Z	41501	4250622626829	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE Z	41526	4250622627079	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE Z	41551	4250622627321	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE ZW	41502	4250622626836	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,6
	Dalap 125 GRACE ZW	41527	4250622627086	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE ZW	41552	4250622627338	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
Highpress	Dalap 100 GRACE	41507	4250622626881	2300	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE	41532	4250622627130	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE	41557	4250622627383	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE Z	41508	4250622626898	2300	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE Z	41533	4250622627147	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE Z	41558	4250622627390	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE ZW	41509	4250622626904	2400	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE ZW	41534	4250622627154	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE ZW	41559	4250622627406	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1
Standard	Dalap 100 GRACE	41514	4250622626959	2300	98	35	14	0,085	34	230/50	0,55
	Dalap 125 GRACE	41539	4250622627208	2400	185	55	16	0,10	35	230/50	0,70
	Dalap 150 GRACE	41564	4250622627451	2400	295	90	24	0,13	39	230/50	0,89
	Dalap 100 GRACE Z	41515	4250622626966	2300	98	35	14	0,085	34	230/50	0,55
	Dalap 125 GRACE Z	41540	4250622627215	2400	185	55	16	0,10	35	230/50	0,70
	Dalap 150 GRACE Z	41565	4250622627468	2400	295	90	24	0,13	39	230/50	0,89
	Dalap 100 GRACE ZW	41516	4250622626973	2300	98	35	14	0,085	34	230/50	0,55
	Dalap 125 GRACE ZW	41541	4250622627222	2400	185	55	16	0,10	35	230/50	0,70
	Dalap 150 GRACE ZW	41566	4250622627475	2400	295	90	24	0,13	39	230/50	0,89